Serge Ferrari

Flexlight
Lodge 572

Stores, Terrasses,
Lodges extérieurs,
Bungalows



Serge Ferrari | **Flexlight**
Lodge 572

Applications
Lodges, bungalows, terrasses
Stores, petites structures d'ombrage



Flexibilité et grand choix de coloris

Une large palette de coloris coordonnés avec une sélection de nuances modernes, dynamiques ou naturelles pour lodges extérieurs et bungalows.

Résistance mécanique et esthétique durables

Une intégrité et des performances mécaniques confirmées sur la durée. Une tenue des couleurs aux UV, une résistance aux salissures.


Protection thermique, étanchéité & haute translucidité

Une forte capacité de réflexion de la chaleur et une grande luminosité, pour un confort optimum des utilisateurs qui seront protégés de la chaleur, de l'éblouissement et des intempéries.


Alliance de
liberté d'expression,
de robustesse et
de protection solaire.




Serge Ferrari | **Flexlight**
Lodge 572

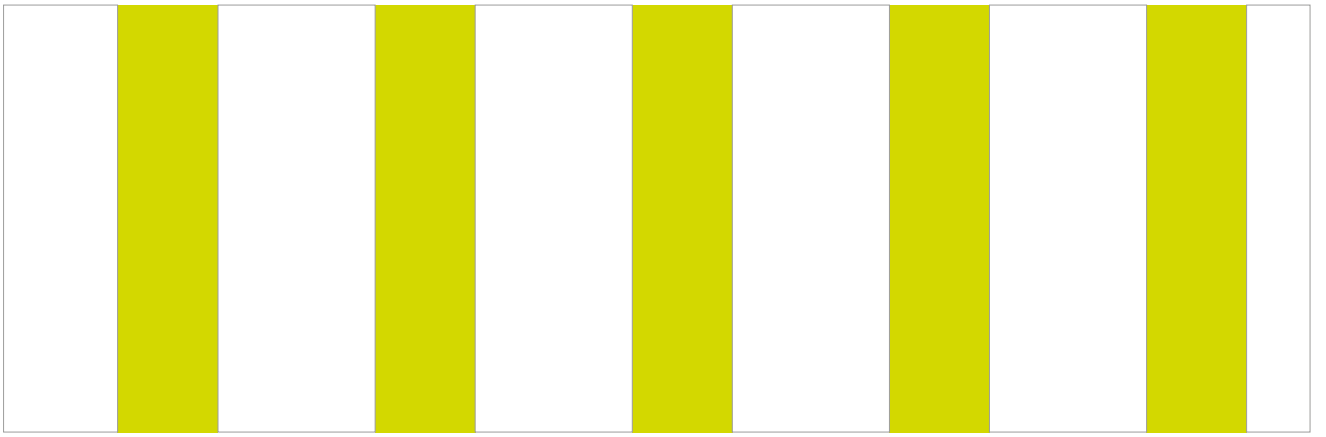


572-50488C

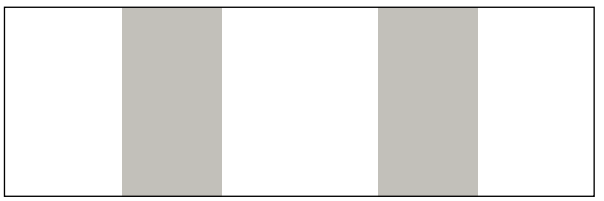


572-50491C

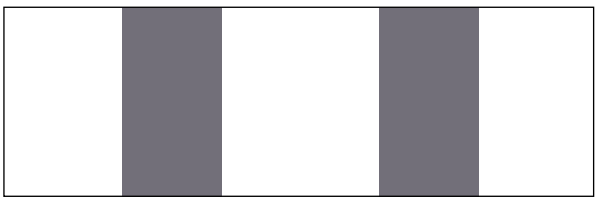


572-50489C

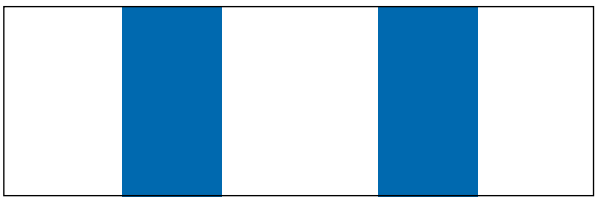


572-50490C

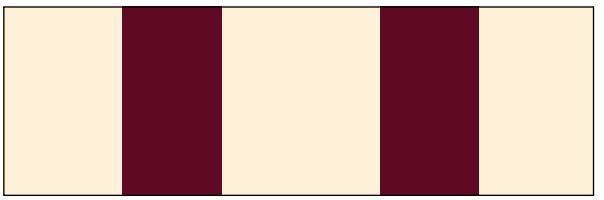


572-51010C

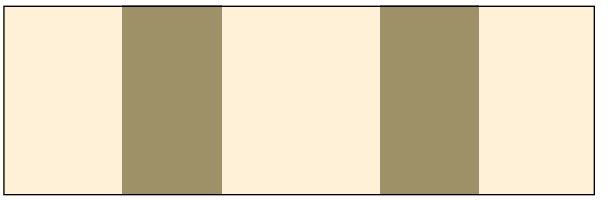

572-50499C

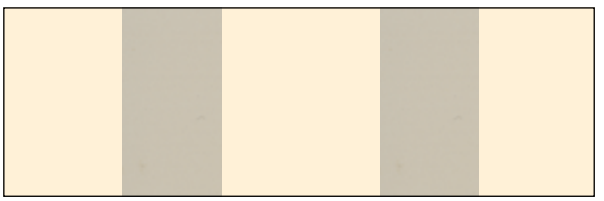


572-51011C

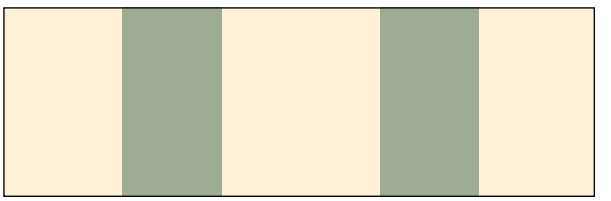

572-50501C



572-51002C

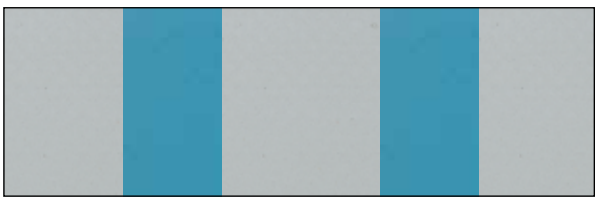

572-51005C



572-51004C



572-51003C


Les couleurs imprimées sur ces schémas peuvent ne pas être parfaitement fidèles aux couleurs des échantillons, elles sont données à titre indicatif.

Flexlight
Lodge 572

	Propriétés techniques	Normes
Fil	1100 Dtex PES HT	
Poids	590 g/m²	EN ISO 2286-2
Laize	180 cm	
	Propriétés physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame)	250/250 daN/5cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25/20 daN	DIN 53.363
Adhérence	9/9 daN/ 5 cm	EN ISO 2411
	Traitement de surface	
Finition	Vernis satiné biface	
	Réaction au feu	
Classement	**M2**/NFP 92-507 — BS 7837 — **1530.2**/AS/NZS — **M2**/UNE 23.727-90 **VKF 5.3**/SN 198898 — **Schwerbrennbar Q1-Tr1**/ONORM A 3800-1 **CLASSE 2**/UNI 9177-87 — **METHOD 1**/NFPA 701 **G1**/GOST 30244-94	
	Système de management	
Qualité		ISO 9001
Communication environnementale		ISO 14021
	Certifications, labels, garanties	
	Garantie 5 ans	
	La certification GREENGUARD donne l'assurance que les produits conçus pour une utilisation en espaces intérieurs répondent à de strictes limites d'émissions chimiques et contribuent ainsi, à la création d'intérieurs sains.	
	Outils et services	
	Notice d'entretien et ACV disponibles sur demande	

Rythme des rayures et recommandations d'assemblage en cm



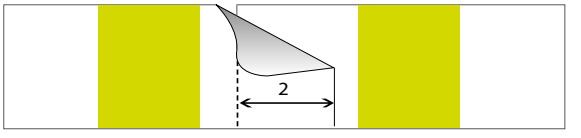

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.
L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination.
Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande.
Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Flexlight est une marque déposée Serge Ferrari
Réf. CT-01147 • Novembre 2020/V1.01 • 2 €
FR

Photo de couverture : © Outrigger Awnings
Photos non contractuelles données à titre d'exemples

Serge Ferrari
lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33 (0)4 74 97 41 33
sergeferrari.com