

99

Color, Alu, White,
LowE, Opaque



Soltis 99

Une gamme complète pour un contrôle de l'éblouissement optimisé

Transparent ou opaque, avec un envers couleur, métallisé, blanc ou LowE*, Soltis 99 offre une gamme complète d'options pour gérer le contrôle de la lumière et de la chaleur dans les bâtiments.

99 Color, Alu, & White

■ **Confort visuel** : intimité préservée, diffusion homogène de la lumière naturelle sans éblouissement grâce à la face métallisée

■ **Confort thermique** : grâce à un envers alu et un coloris blanc neige encore plus réfléchissants

Traitement Agivir

Ce traitement antiviral et antibactérien permet d'éliminer plus de 99,9% des bactéries et des virus, dont le Coronavirus 229E.



99 LowE*

Il agit comme une barrière thermique qui aide à préserver la température intérieure en été en réémettant moins de chaleur qu'une protection solaire classique.

La température intérieure est ainsi plus stable et le confort des utilisateurs est amélioré.

Les performances énergétiques des bâtiments sont améliorées, avec une réduction pouvant atteindre 40% des besoins en climatisation grâce au Soltis 99 LowE*.

99 Opaque White & Alu

Une solution adaptée à chaque besoin :

- une toile 100% occultante avec Soltis 99 Opaque Alu (Classe 4 - EN 14501) ou
- une toile obscurcissante avec Soltis 99 Opaque White (Classe 3 - EN 14501)

Fin et léger, Soltis 99 Opaque permet une intégration facile en intérieur. Il peut facilement être combiné avec d'autres déclinaisons de Soltis 99 grâce à la synergie des gammes de couleurs.




Performance

et design

pour votre confort

Soltis 99

Color

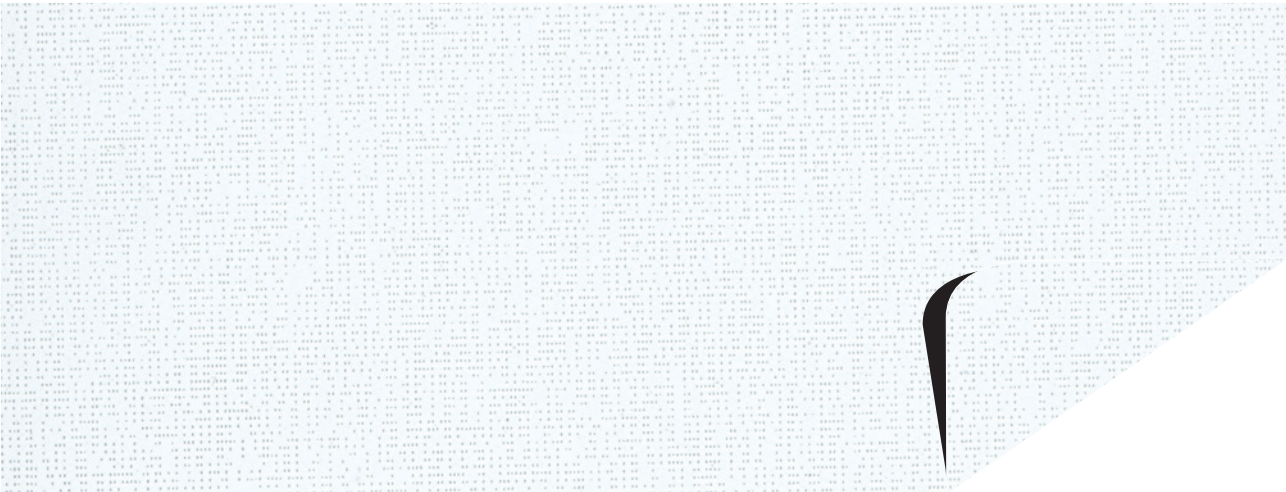


Blanc neige

99-50690




Blanc

99-2044

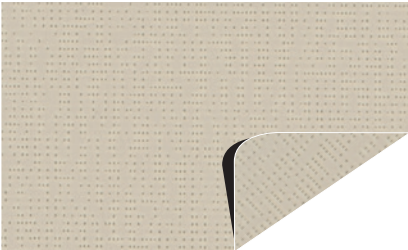


Quartz

99-50303

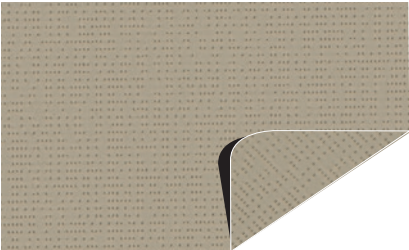


Chanvre

99-50265

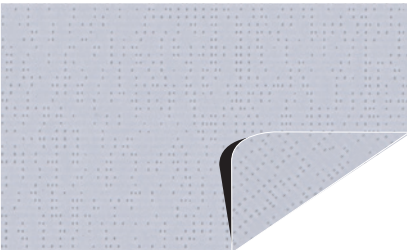


Écume

99-50301

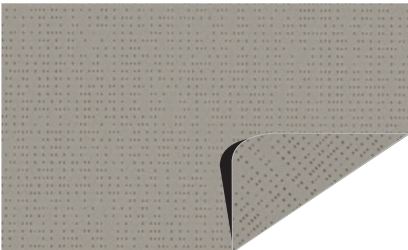


Beige sablé

99-2135

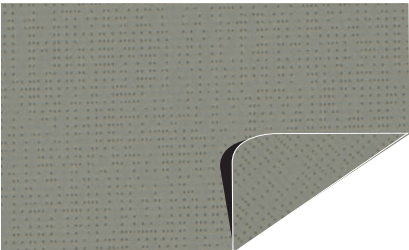


Argile

99-50305

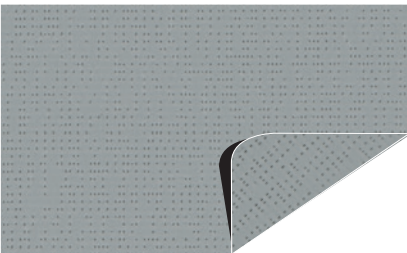


Gris clair

99-2011

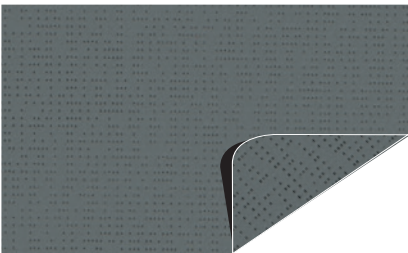

Gris moyen

99-2069

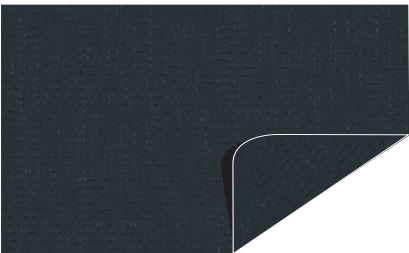

Anthracite


99-2047

Alu




Blanc neige/Alu

99-51306

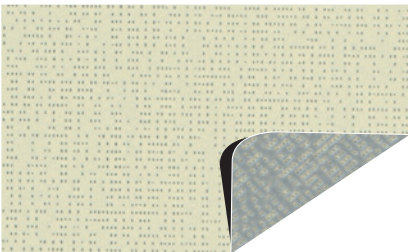


Pina colada/Alu

99-51308

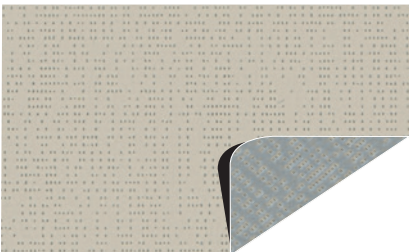


Quartz/Alu

99-550285

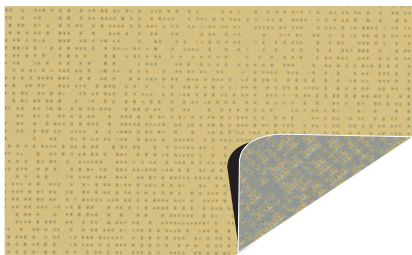


Tahini/Alu

99-51312

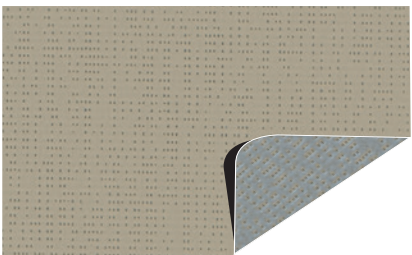


Chanvre/Alu

99-550287

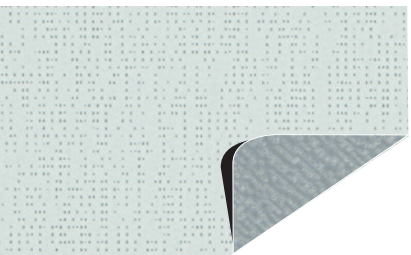


Eau thermique/Alu

99-51309

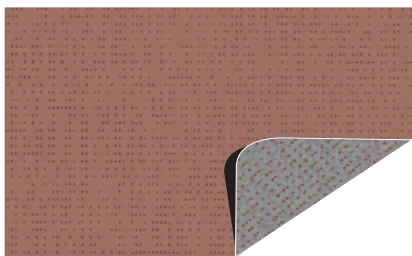


Arène/Alu

99-51310

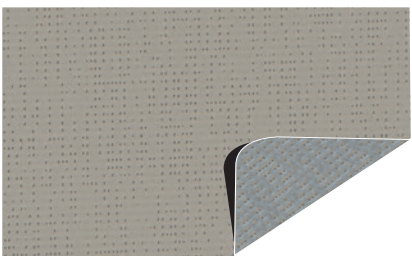


Beige sablé/Alu

99-550286

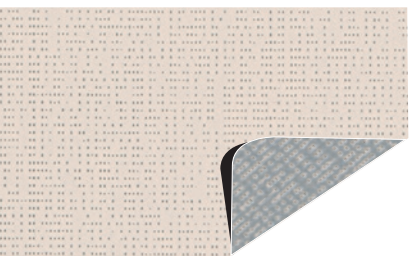


Nashi/Alu

99-51307

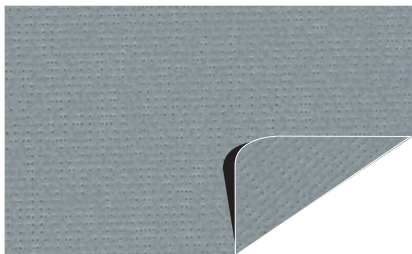


Alu/Alu

99-52059

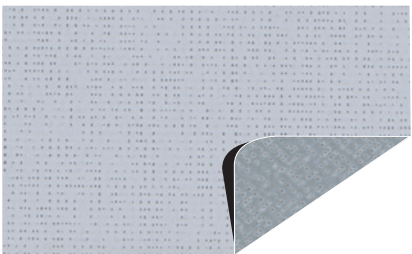


Écume/Alu

99-550284

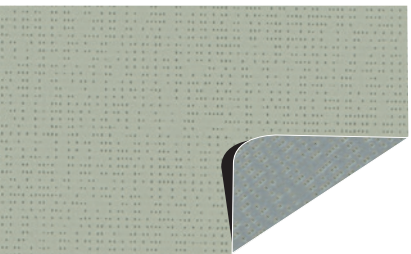


Thé vert/Alu

99-51313

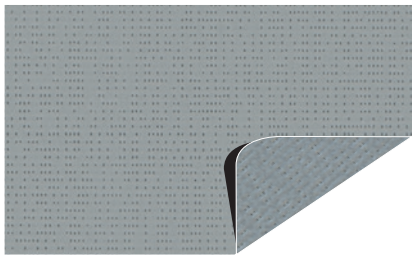


Gris clair/Alu

99-52058

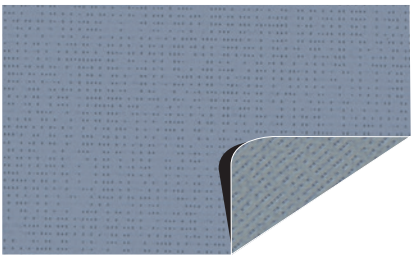


Ondée/Alu

99-51324

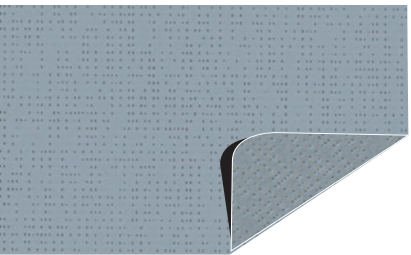


Fjord/Alu

99-550299

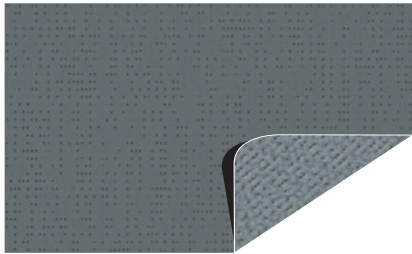


Gris moyen/Alu

99-552073

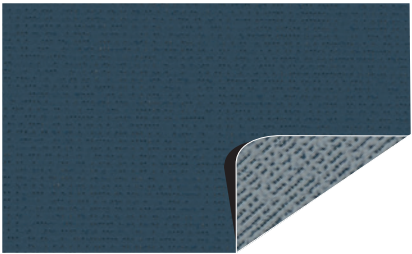


Agami/Alu

99-51314

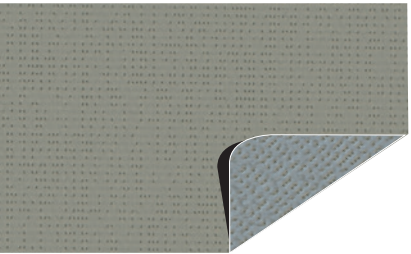


Argile/Alu

99-550288

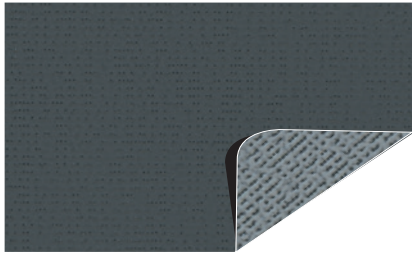

Éléphant/Alu


99-51311

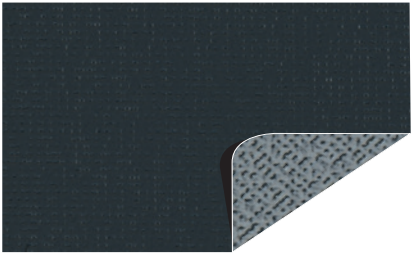

Anthracite/Alu

99-52068

White

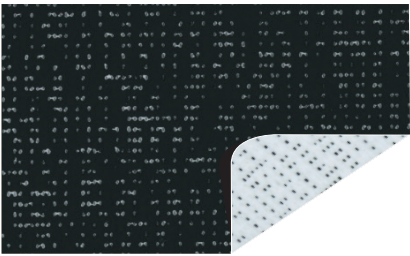


Noir/Blanc neige 99-52115

Opaque White




Blanc neige/Blanc B990-51328


Opaque Alu

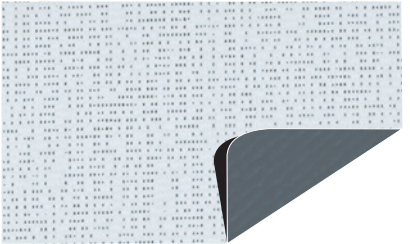


Blanc neige/Alu B99-51327

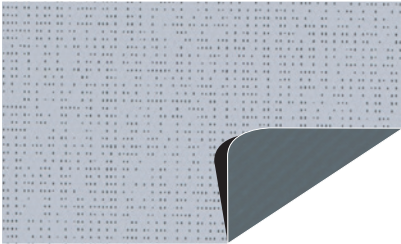


Écume/Alu B99-50284

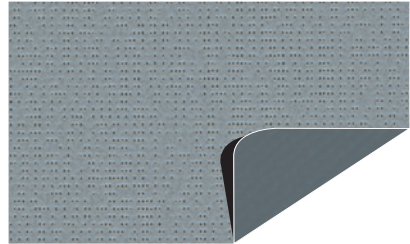


Alu/Alu B99-51936

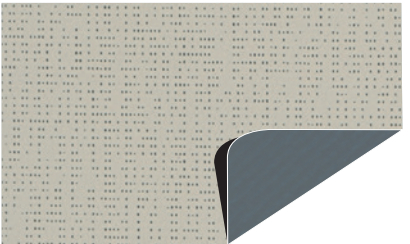


Quartz/Alu B99-50285

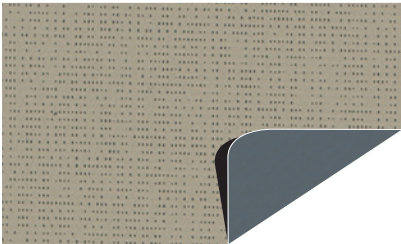


Chanvre/Alu B99-50287

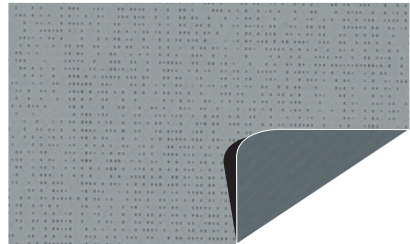

Gris clair/Alu B99-50613

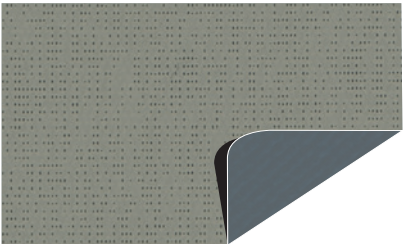

Argile/Alu B99-50288

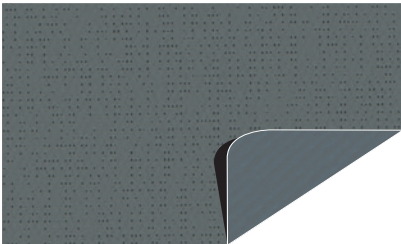

Gris moyen/Alu B99-50354



Anthracite/Alu B99-50614

LowE*



Blanc neige/LowE* 99-2061E

Espace prescription

Soltis 99 LowE*

Soltis 99 est également disponible sur demande en version LowE* (99-2061E) en grande laize et en petite laize (nous consulter pour connaître les conditions).
Notre équipe R&D reste à votre disposition pour étudier vos besoins pour des projets spécifiques (coloris spéciaux).

Soltis 99

Valeurs optico-solaires
(selon EN 14501)

		Laizes (cm-in)		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ¹⁶
		177 69,7	267 105,1					
Color*								
99-2011				12	44	44	8	0,19
99-2044				23	66	11	21	0,12
99-2047				3	8	89	3	0,28
99-2069				6	23	71	4	0,25
99-2135				13	43	44	9	0,20
99-50265				14	47	39	10	0,19
99-50301				21	61	18	15	0,14
99-50303				22	58	20	16	0,16
99-50305				11	37	52	7	0,21
99-50690				21	68	11	18	0,12
Alu*								
99-51306 A				14	57	29	12	0,17
99-51306 B				14	71	22	12	0,12
99-51307 A				14	52	34	12	0,17
99-51307 B				14	64	22	12	0,14
99-51308 A				13	53	34	11	0,17
99-51308 B				13	64	23	11	0,14
99-51309 A				12	53	35	10	0,17
99-51309 B				12	66	22	10	0,12
99-51310 A				11	48	41	5	0,19
99-51310 B				11	45	44	5	0,23
99-51311 A				4	41	55	3	0,20
99-51311 B				4	16	80	3	0,27
99-51312 A				14	50	36	12	0,18
99-51312 B				14	55	31	12	0,18
99-51313 A				13	50	37	10	0,18
99-51313 B				13	56	31	10	0,17
99-51314 A				4	40	56	3	0,21
99-51314 B				4	15	81	3	0,27
99-51324 A				11	49	40	5	0,19
99-51324 B				11	50	39	5	0,20
99-52058 A				9	47	44	7	0,19
99-52058 B				9	43	48	7	0,19
99-52059 A/B				7	47	46	6	0,19
99-52068 A				4	40	56	3	0,21
99-52068 B				4	8	88	3	0,29

TS	Transmission Solaire en (%)
RS	Réflexion Solaire en (%)
AS	Absorption Solaire en (%)
TS + RS + AS	=100% de l'énergie incidente
TV n-h	Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %
A	Face aluminium exposée au soleil
B	Face couleur exposée au soleil
g _{tot} ¹	Facteur Solaire intérieur


		Laizes (cm-in)		TS	RS	AS	TV n-h	g _{tot} ^{1*}		
		170 66,9	177 69,7						267 105,1	
Alu [*]										
99-550284 A				●	●	10	53	37	7	0,17
99-550284 B				●	●	10	64	26	7	0,14
99-550285 A				●	●	13	51	36	10	0,18
99-550285 B				●	●	13	60	27	10	0,16
99-550286 A				●	●	10	46	44	7	0,19
99-550286 B				●	●	10	44	46	7	0,20
99-550287 A				●		8	49	43	6	0,18
99-550287 B				●		8	48	44	6	0,19
99-550288 A				●		7	46	47	5	0,19
99-550288 B				●		7	39	54	5	0,21
99-550299 A				●		9	48	43	7	0,18
99-550299 B				●		9	47	44	7	0,19
99-552073 A				●	●	5	42	53	4	0,20
99-552073 B				●	●	5	24	71	4	0,24
White [*]										
99-52115 A (blanc neige)				●		6	65	29	6	0,12
99-52115 B (noir)				●		6	6	88	6	0,29
Opaque White										
B990-51328				●		0	69	31	0	0,11
B990 Verso				●		0	76	24	0	0,07
Opaque Alu										
B99-50284				●		0	62	38	0	0,13
B99-50285				●		0	60	40	0	0,14
B99-50287				●		0	47	53	0	0,18
B99-50288				●		0	40	60	0	0,20
B99-50354				●		0	25	75	0	0,18
B99-50613				●		0	45	55	0	0,18
B99-50614				●		0	8	92	0	0,27
B99-51327				●		0	69	31	0	0,11
B99-51936				●		0	49	51	0	0,18
B99 Verso				●		0	29	71	0	0,22
LowE [*]										
99-2061E A				●	●	9	71	20	8	0,10
99-2061E B				●	●	9	70	21	8	0,11

* Disponible également en version BV en laize de 126 mm

* Méthode détaillée ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}.
Vitrage type « D » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0,32 - U = 1,1


Applications principales

	Color	Alu	White	LowE*	Opaque Alu	Opaque White
Protection solaire intérieure						
 Stores enrouleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Stores à bandes verticales	✓	✓	✓	✓		
 Panneaux japonais	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Vélums intérieurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓




Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

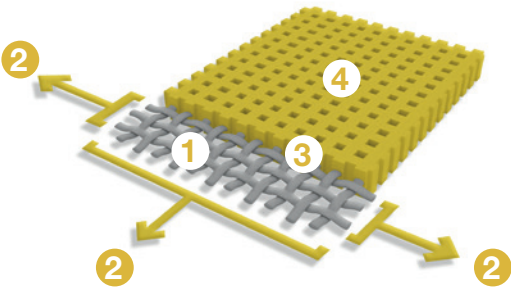

1	Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
2	Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
3	Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	Longévité esthétique et mécanique supérieures
4	Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile

Soltis 99

	Color	Alu	White	LowE	Opaque Alu	Opaque White
Propriétés techniques						
Coefficient d'ouverture	3%		3%		0%	
Poids EN ISO 2286-2	290 g/m² • 8.6 oz/sq. yd		290 g/m² • 8.6 oz/sq. yd		540 g/m² • 15.9 oz/sq. yd	
Épaisseur	0,32 mm • 320 microns		0,32 mm • 320 microns		0,47 mm • 470 microns	
Laize	126 mm - 177 cm - 267 cm 5 in - 69.7 in - 105.1 in		177 cm - 267 cm 69.7 in - 105.1 in		170 cm • 66.9 in	
Longueur des rouleaux						
Laize 126 mm • 5 in	50 ml • 54.68 yd		-		-	
Laize 170 cm • 66.9 in	-		-		40 ml • 43.74 yd	
Laize 177 cm • 69.7 in	50 ml • 54.68 yd		50 ml • 54.68 yd		-	
Laize 267 cm • 105.1 in	40 ml • 43.74 yd		40 ml • 43.74 yd		-	
Propriétés physiques						
Résistance rupture (chaîne/trame) EN ISO 1421	160/170 daN/5 cm 360/382 lbs/2 in		160/170 daN/5 cm 360/382 lbs/2 in		160/170 daN/5 cm 360/382 lbs/2 in	
Résistance déchirure (chaîne/trame) DIN 53.363	11/13 daN • 25/29 lbs		11/13 daN • 25/29 lbs		11/13 daN • 25/29 lbs	
Emissivité (face métallisée)	-		0,35		-	
Classes d'opacité EN 14501 (Opaque White & Alu)	-		-		Classe 4 (140 000 lux)	
Propriétés bactéricides ASTM E2180	>99,9% des bactéries éliminées (gram+/gram-)		-		-	
Propriétés virucides ISO 21702 (protocole adapté-24h)	>99,9% des virus inactivés (incl. Coronavirus Humain 229E)		-		-	
Propriétés environnementales						
Impact carbone EN15804 + A1	1,83 kg CO ₂ eq/m²				3,40 kg CO ₂ eq/m²	
Réaction au feu						
Classement	M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 NFPA 701 Method 1 & 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 & 1530.3 Group 1/AS/NZS 3837		M1/NF P 92-507 B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 1/UNI 9177 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ ONORM A 3800-1 NFPA 701 Method 1 & 2 CSFM T19 Class A/ASTM E84 CAN/ULC S109 AS/NZS 1530.2 & 1530.3 Group 1/AS/NZS 3837		B1/DIN 4102-1 Class 1/EN 13773 Class 2/UNI 9177 BS 5867-2 Type C NFPA 701 Method 2 Class A/ASTM E84 AS/NZS 1530.2 & 1530.3	
Euroclasse EN 13501-1	B-s2,d0		B-s2,d0		B-s2,d0	
Système de management						
	Qualité : ISO 9001 • Environnement : ISO 14001 • Énergie : ISO 50001					
Certifications, labels, garantie						
Technologie Précontraint® 5 ans de garantie						
						
						

* Soltis 99 LowE : Pas de soudure Haute Fréquence : utilisation de bandes d'apport recommandée (cf. Guide technique Soltis).
 Soltissim : Outil d'évaluation d'économies d'énergies réalisables grâce aux protections solaires Soltis. Contactez votre interlocuteur Serge Ferrari.
 1 Résume le projet RSE du groupe centré sur l'humain, pour aligner performance économique et impact positif.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/-5%.
 La valeur de l'impact carbone a été validée par la société de certification Bureau Veritas.
 L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.
 Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.
 Les coloris et contextures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif.